


# 仕様書

## ラインミキサー ML-802H II

FRONT



REAR

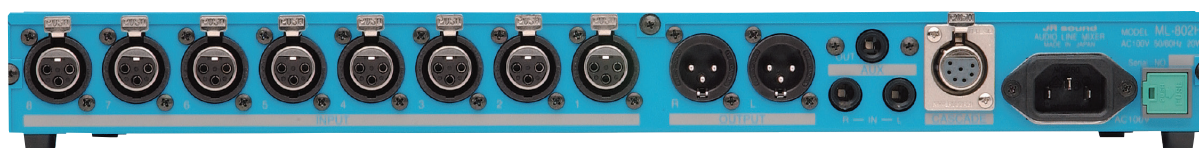

**ML-802H IIは入力に電子バランス、出力に高音質トランス使用の完全プロ用8チャンネルラインミキサーです。**

AUX入出力、パンポットを全チャンネル装備したミキサーでマイクアンプのみを除いた設計で使いやすくEIA1Uサイズで場所も取らずコンパクトなミキサーです。その他カスケード接続をすれば16チャンネル2アウトミキサーとなります。ご好評のラインミキサーML-802Hの改良版で、仕様と回路はほとんど変わりませんが、部品を高級部品に替え、電源回路と電源トランスを2台搭載し、音質とノイズ特性を大幅改善したラインミキサーです。当社のマイクアンプHA-404と組み合わせれば、4マイク入力4ライン入力の高級ミキサーになります。

### 【仕様】

8入力、2出力

パンポット8チャンネル

AUXセンド、リターンL/R

ゲイン：20dB/最大28dB

周波数特性：20Hz~20kHz ±0.5dB

VUメーター：0dB、+4dB、AUXセンド出力（切替）

カスケード入出力（オプションケーブル使用）

ヘッドフォン：100mV 32Ω

入力

●平衡：XLR-3-31（20kΩ）

●AUX：リターン入力L/R 0dB（フォンジャック）

出力

●平衡：XLR-3-32（600Ω）

●AUX：センド出力（フォンジャック）


●出力レベル：0dBm、+4dBm切替 最大24dBm（1kHz）

●歪率：0.05%以下 1V

●ノイズレベル：-80dB（DIN,AUDIO）

●電源：AC100V 50/60Hz 20W

●外形寸法：W482mmXH44mmXD330mm

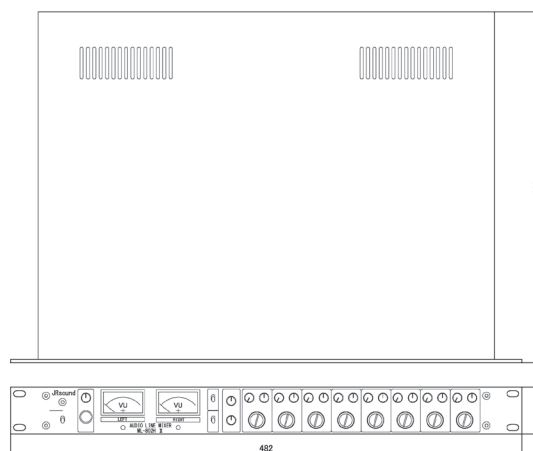

**ジェーアールサウンド株式会社**

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-44-3 藤田ビル302号

TEL.03-5976-1811 FAX.03-5976-1813

URL <http://www.jrsound.co.jp/> E-mail : [www@jrsound.co.jp](mailto:www@jrsound.co.jp)