

DI付マイクアンプ

DI付マイクアンプ HA-202D II


標準価格 ¥210,000-

新製品

FRONT



REAR

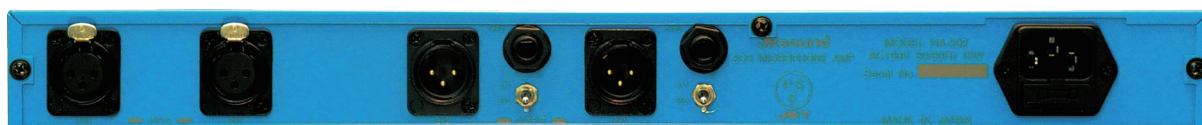

HA-202D IIは、チャンネルごとにマイク入力とDI入力をミックス出来る、様々なアイデアに応える高音質プリアンプです。

※仕様、性能はそのままで音質重視のリニューアル、タイプIIになりました。音質をお聞き下さい。

多機能、高音質な”HA-404”のマイクアンプにDI機能を付加し、多様な入力に対応しました。インピーダンス切替はもちろんのこと、パッド、ゲイン、グランドリフト、スルーアウトも備え、特にミックス機能は、同音源のマイク、ライン信号を様々な手法でミックスするなど、アイデア次第で無限の使い方が出来ます。

【仕様】

2DI入力、2マイク入力、2出力
セレクト…DI、MIX、MIC

DI部

- 入力：1/4” フォーンジャック 不平衡
- 入力インピーダンス：Hi-Z：10MΩ
- 入力インピーダンス：Lo-Z：10kΩ 切替
- パッド：0dB、-10dB、-20dB 切替
- ゲイン：0dB~40dB 連続可変
- 周波数特性：20Hz~20kHz ±0.5dB
- 歪率：0.01% 1V時
- ノイズレベル：-80dB (DINノイズ) 600Ω負荷時
- スルー出力：1/4” フォーンジャック 不平衡
- グランドリフト

出力

- 平衡：XLR-3-32 (600Ω)
- 最大出力レベル：24dBm

- 電源：AC100V 50/60Hz 15W
- 外形寸法：W482mm×H44mm×D331.5mm(突起含まず)
- 重量：5.3kg

マイクアンプ部

- 入力：XLR-3-31 (600Ω) 平衡
- ファンタム電源：12V、24V、48V 3段階切替
- パッド：-20dB
- 位相切り替え
- ゲイン：16dB~70dB 12段階切替
- ローカットフィルター：20Hz~200Hz 連続可変
- 周波数特性：20Hz~20kHz 1.5dB
- S/N：-126dB 入力換算
(600Ωターミネイト)
- 歪み率：0.015%

