

仕様書

サウンドメーター MV-404 II

FRONT



REAR




MV-404 IIはEIA 1Uサイズのステレオ音声信号レベルメーターです。照明付きメーターの採用により、暗い所でも確実な監視が行えます。余分な機能を取って低価格を実現しました。

MV-404 IIは各種音響機器の信号レベル監視に使用するモニター用のメーターです。スルーアウトプットを装備していますので、ソース側出力とスレーブ側入力との間の接続が容易に行えるうえ信号の劣化を心配することなくレベル監視する事が出来ますので、より正確な信号伝送が行えます。

【仕様】

- 測定周波数範囲：20Hz～20kHz
- 調整範囲：dBV-4～+4dB, dBm-6～+6dB
- 指示方式：AVER=平均値検波による正弦波実効値指示
- 指示計精度：各レンジ0指示値±0.3dB
- 周波数特性：20Hz～20kHz±0.2dB
- 入力：XLR-3-31(20kΩ)
- 出力：XLR-3-32
- 電源：100V 50/60Hz
- 消費電力：8W
- 使用温度範囲：5～40℃
- 外形寸法：W482mm×H44mm×D141mm(EIA 1U)

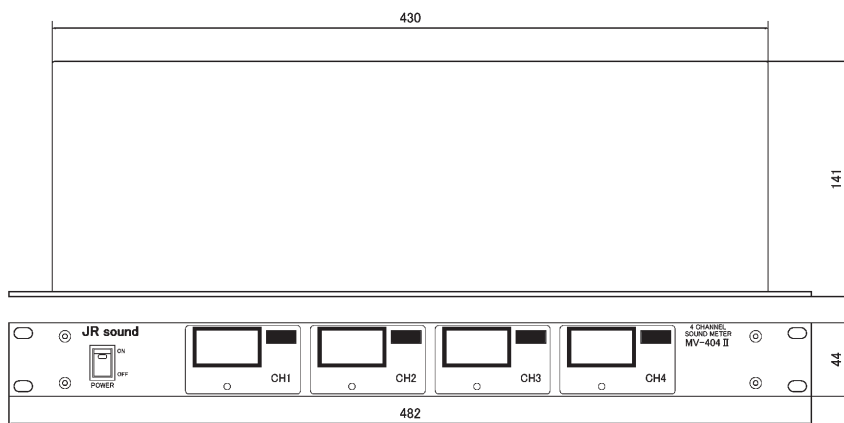

ジェーアールサウンド株式会社

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-44-3 藤田ビル302号
TEL.03-5976-1811 FAX.03-5976-1813
URL <http://www.jrsound.co.jp/> E-mail : www@jrsound.co.jp