

仕様書

モニタースピーカー付サウンドメーター MVS-202 II

FRONT



REAR




MVS-202 IIは余分な機能を取って低価格を実現しました。各種音響機器の信号レベルを内蔵スピーカーとメーターで正確にモニターすることが出来ます。

EIA 1Uラックmountタイプです。スルーアウトプットを装備していますのでソース側出力とスレーブ側入力との間の接続が容易に行える上、上、信号の劣化を心配することなくレベル監視と正確な信号伝送が行えます。

【仕様】

- 測定周波数範囲：20Hz～20kHz
- 調整範囲：dBV -4～+4dB、dBm -6～+6dB
- 指示方式：AVER/平均値検波による正弦波実行値指示
- 指示計精度：各レンジ0指示値±0.3dB
- 周波数特性：20Hz～20kHz±0.5dB
- 入力インピーダンス：平衡=XLR-3-31(20kΩ)
- 内部スピーカー出力：0.3W/CH.
- 電源：100V 50/60Hz
- 消費電力：8W
- 使用温度範囲：5℃～40℃
- 外形寸法：W482mm×H44mm×D132mm (EIA 1U)
- 重量：3.5kg

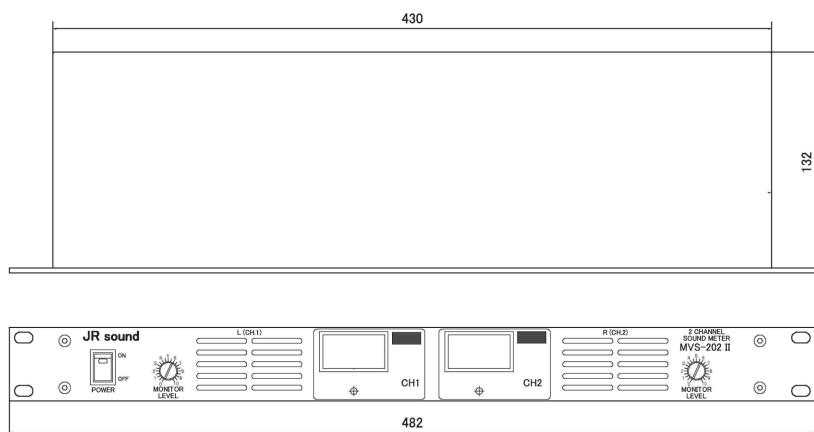

ジェーアールサウンド株式会社

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-44-3 藤田ビル302号
TEL.03-5976-1811 FAX.03-5976-1813
URL <http://www.jrsound.co.jp/> E-mail : www@jrsound.co.jp