

ラインミキサー

ラインミキサー ML-802H III

標準価格 ¥320,000-

新製品

FRONT



REAR



ML-802HⅢは入力に電子バランス、出力に当社オリジナルのトランス使用、完全プロ用8チャンネルラインミキサーです。仕様、性能はそのままで余計な回路を省き、音質を重視の回路に変更して音質大幅に改良し、タイプⅢになりました。

全チャンネルAUX入出力を装備したミキサーで、マイクアンプのみを除いた設計で使いやすく、EIA1Uサイズで場所も取らずコンパクトなミキサーです。その他カスケード接続をすれば、16チャンネル2アウトミキサーとなります。入力は電子バランスで、出力は当社オリジナル3層巻き出力トランスをA級ドライブで採用。低域から高域までフラットで繊細な音も再現できるようにしました。コンデンサーもPPコン、低インピーダンスケミコンと音が良い部品を使用、電源回路もディスクリート電源で高周波ノイズも制御する回路を採用しています。

【仕様】

8入力、2出力

パンポット8チャンネル装備

AUXセンド、リターンL/R

ゲイン：20dB/最大24dB

周波数特性：20Hz~20kHz ±0.5dB

VUメーター：0dB、+4dB、AUXセンド出力（切替）

カスケード入出力（オプションケーブル使用）

ヘッドフォン：100mV 32Ω

入力

●平衡：XLR-3-31（20kΩ）

●AUX：リターン入力L/R 0dB（フォーンジャック）

出力

●平衡：XLR-3-32（600Ω）

●AUX：センド出力（フォーンジャック）

●出力レベル：0dBm、+4dBm（切替）


●歪率：0.05%以下（1kHz）

●ノイズレベル：-80dB（DIN,AUDIO）

●電源：AC100V 50/60Hz 20W

●外形寸法：W482mmXH44mmXD330mm

●：5.1kg

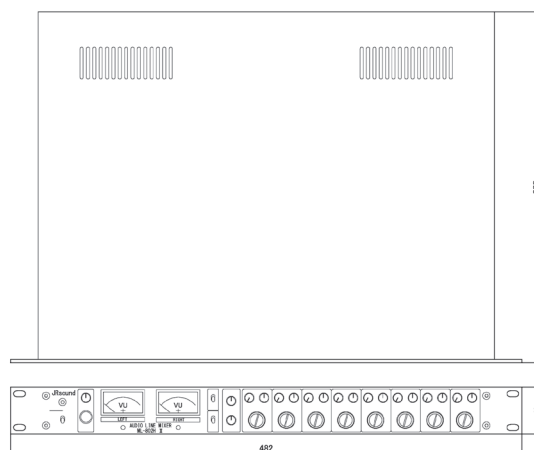

※外装及び仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。