

ミキサーアンプ


6チャンネル完全アナログミキサー

ミキサーアンプ

MA-604

標準価格 ￥480,000

FRONT

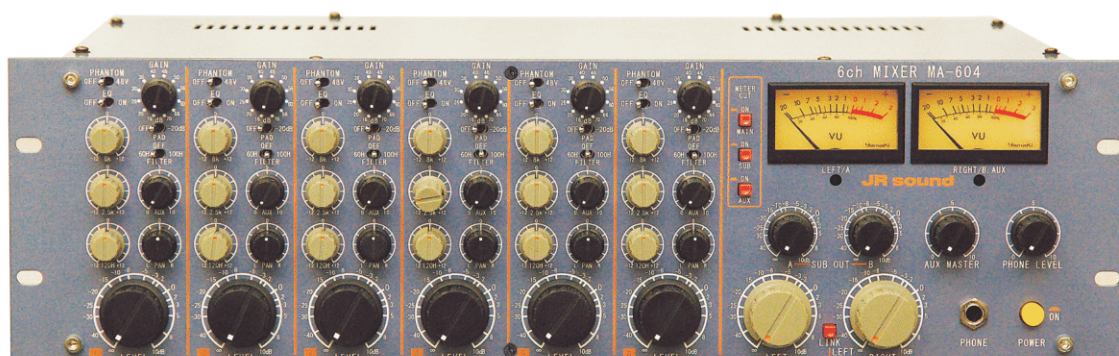

REAR



MA-604は6チャンネル4アウトの本格プロ用のミキサーアンプです。

EIA3Uの大きさにイコライザー3ポイント、ファンタム電源、-20dBのパッド、フィルターとミキサーに必要な機能を搭載した高級ミキサーアンプです。入出力に高音質トランスを使用し、音を重視したレコーディングスタジオ・放送局に使用出来るミキサーです。その他インサート入出力を6チャンネル、AUXセンドとリターンL・Rを装備し全ての入出力コネクターをキャノンとした完全プロ用ミキサーアンプです。

仕様

- マイク入力(6)：平衡=XLR-3-31(600Ω)
- インサート(6)：平衡=XLR-3-31(20KΩ),0dB
- AUXリターン(L・R)：平衡=XLR-3-31(20KΩ),0dB
- マイクゲイン：16dB~70dB,12段切換
- ファンタム電源：+48V
- パッド：-20dB
- フィルター特性：60Hz,100Hz切換,-12dB
- イコライザー特性：Hi,8kHz,±12dB
Mid,2.5kHz,±12dB
Lo,120Hz,±12dB
- メイン出力(L・R)：平衡=XLR-3-32(600Ω),+4dB
- サブ出力(A・B)：平衡=XLR-3-32(600Ω),+4dB
- インサート(6)：平衡=XLR-3-32(600Ω),0dB
- AUXセンド(1)：平衡=XLR-3-32(600Ω),0dB
- 周波数特性：20Hz~20kHz,±1.5dB
- S/N：-126dB(DIN,AUDIO)入力換算
- 最大出力：24dBm
- 電源：AC100V 50/60Hz
- 消費電力：22W
- 外形寸法：W482mm×H132mm×D285mm (EIA 3U)

※外観及び仕様は改良のため予告無く変更する場合があります。

